


**Przebudowa drogi gminnej dz. nr ew. 280
w m. Brzozówka**

Droga gminna
Dz. nr Ew 280
w m. Brzozówka
Obręb- Brzozówka, Jednostka ew. – Cielądz

Gmina Cielądz
Cielądz 59
96-214, Cielądz

Ryszard Studziński
Ul. Akacjowa 4
96-200, Rawa Mazowiecka

Pracownia Projektowa „KRESKA”
ul. Akacyjowa 4
96-200, Rawa Mazowiecka
tel. 602718459, 608556274

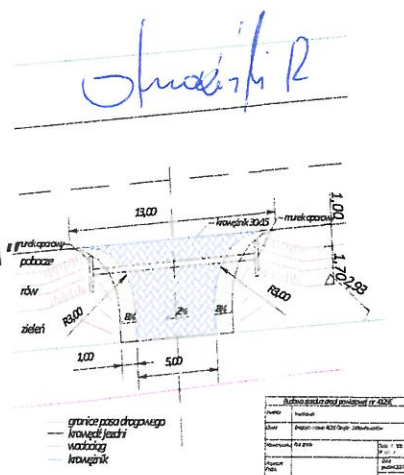

PRACOWNIA PROJEKTOWA
"SKA"
96-200 Łódź, ul. Akacjowa 4
tel. 518 556 274
REGON 141086555
NIP 9361091417

Rawa Mazowiecka sierpień 2020

Część I.

opisowa

<i>Spis treści</i>	<i>str. 1</i>
<i>Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu</i>	<i>str. 2-3</i>
<i>Informacja BIOZ</i>	<i>str. 4-6</i>
<i>Opis techniczny do projektu budowlanego</i>	<i>str. 7-8</i>

Część II.

rysunkowa

str. 9

<i>Projekt zagospodarowania terenu</i>	<i>skala 1:500</i>	<i>rys 2/str. 10</i>
<i>Przekrój poprzeczny</i>	<i>skala 1:100</i>	<i>rys 3 /str. 11</i>

**OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU**

1. Przedmiot inwestycji

*Przebudowa drogi gminnej dz. nr ew. 280 w m. Brzozówka.
Droga położona jest na gruntach oznaczonych numerem ewidencyjnym 280 będącymi własnością Gminy Cielądz.*

2. Stan własności

Dz. nr Ew 280 - Gmina Cielądz

3. Istniejący stan zagospodarowania terenu

Droga gminna objęta remontem to droga klasy L w m. MBrzozówka, położona w regionie typowo rolniczym. Na przedmiotowym odcinku droga obsługuje ruch lokalny związany z rolnictwem. Pas drogowy o szer. 6,00m. Pas drogi wyjeżdżony nieregularny. Przekrój poprzeczny drogi: - szer. nawierzchni 3.80 -4.5 m z licznymi nierównościami i zastoiskami wody - pobocza ziemne z zaniżeniami powodującymi zastoiska wody. Posiada nawierzchnię tłuczniową, nie utwardzone pobocza. Zjazdy na pola oraz do posesji o nawierzchni gruntowej przeznaczone do regulacji pionowej. Przebieg odcinka przeznaczonego do przebudowy pokazano na rys. nr 1.1 .

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Niniejsze opracowanie obejmuje przebudowę istniejącej nawierzchni, regulację pionową zjazdów ziemną pozyskaną na miejscu. Nawierzchnia zostanie wyremontowana poprzez nadanie właściwego profilu oraz ułożeniu nowej warstwy podbudowy z betonu klasy C 12/15. Pobocze wzmocnić kruszywem łamanym frakcji 0-31.5 mm o gr. 10 cm. lub wyrównać do rzędnej betonu ziemną pozyskaną na miejscu. Planowane roboty ziemne zamkną się w obrębie istniejącej korony drogi. Szerokość jezdni po remoncie będzie wynosiła 4.00 m., spadki poprzeczne na odcinkach prostych – daszkowe = 2%, a na łukach jednostronne = 4%. Dokumentacja przewiduje przebieg drogi po istniejącym śladzie z korektą wysokościową niwelety. Na początku i końcu przedmiotowego odcinka niweleta została dowiązana do stanu istniejącego. Na całym odcinku przeznaczonym do przebudowy przyjęto przekrój szlakowy.

6. Informacje o terenie

Teren znajduje się poza zasięgiem stref ochrony konserwatorskiej i krajobrazowo przyrodniczej.

7. Określenie wpływu eksploatacji górniczej

Działki stanowiące pas drogowy znajdują się poza strefą obszarów górniczych.

8. Charakter i cechy istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska

Zgodnie z obowiązującymi przepisami projektowana przebudowa nie zalicza się do inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska.

9. Usuwanie oraz utylizacja odpadów i substancji uciążliwych

Nie przewiduje się .

10. Ochrona osób trzecich

Przedmiotowa inwestycja nie narusza interesów osób trzecich.

11. Zagospodarowanie zieleni

Nie przewiduje się wycinki drzew

12. Dostępność dla osób niepełnosprawnych

Brak barier architektonicznych

13. Uwagi końcowe

- W sprawach nie unormowanych niniejszym projektem należy stosować przepisy Prawa Budowlanego oraz zasad sztuki budowlanej.

INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego.

Informację z zakresu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia opracowano dla:

Przebudowy drogi gminnej dz. nr ew. 280 w m. Brzozówka

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych mogących stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

W projektowanym terenie i bezpośrednim otoczeniu nie istnieją obiekty mogące stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

3. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót.

- a) *miejsce zagrożenia: teren budowy na działce nr Ew. 280*
- b) *czas występowania zagrożenia: czas wszystkich robót od wejścia w teren do ich zakończenia wraz z odbiorami i inwentaryzacją,*
- c) *zagrożenia wypadkowe:*
 - zagrożenia od ruchu maszyn roboczych na placu budowy, pochwycenie kończyn przez napęd (brak pełnej osłony napędu), potrącenie pracowników częściami maszyn roboczych np.: łyżką koparki (brak wygródnienia strefy niebezpiecznej), porażenia prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających urządzenia mechaniczne),*
- d) *zagrożenia zdrowotne:*
 - hałas,*
 - wibracje.*
- e) *zagrożenia dla środowiska:*
 - pozostawienie zanieczyszczeń po robotach, zniszczenie drzew, korzeni.*

Maszyny i urządzenia powinny być montowane i eksploatowane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymogi dotyczące systemu oceny zgodności.

Operatorzy koparek, maszyn budowlanych, wózków widłowych i innych maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje.

Maszyny i urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być używane na terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich eksploatacji.

Wykonawca, użytkujący maszyny i urządzenia techniczne, nie podlegające dozorowi technicznemu powinien udostępnić organom kontroli ich dokumentację techniczno-ruchową lub instrukcję obsługi.

4. Informacje na temat transportu i składowania materiałów na budowie

Materiały budowlane dostarczać i przemieszczać pojazdami i urządzeniami przystosowanymi do danego rodzaju materiałów. Składowanie poza pasem drogowym drogi gminnej.

5. Informacje na temat zabezpieczenia p.poż. i pierwszej pomocy

Sprzęt techniczny wyposażać w gaśnice p.poż. przystosowane do gaszenia danego rodzaju pożaru i apteczki pierwszej pomocy. Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną Str. 4pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio: kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany stosownie do zakresu obowiązków. W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników, osoba kierująca pracownikami zobowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia zagrożenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, opracowaną przez pracodawcę.

Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót:

Celem instruktażu jest zapoznanie pracowników z zagrożeniami występującymi przy określonych pracach, sposobami ochrony przed zagrożeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania robót. Powinien być przeprowadzony przed dopuszczeniem do wykonywania robót oraz każdorazowo przed rozpoczęciem każdego dnia roboczego. Czas trwania instruktażu powinien być uzależniony od przygotowania zawodowego pracowników, dotychczasowego stażu pracy oraz rodzaju robót i występujących zagrożeń. Przeprowadza go osoba kierująca pracownikami, wyznaczona przez pracodawcę, posiadająca odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe. Zakończony powinien być sprawdzeniem wiadomości, stanowiącymi podstawę dopuszczenia pracowników do wykonywania określonych prac, a także potwierdzony przez pracownika na piśmie wraz z odnotowaniem tego w aktach osobowych.

Pracownicy muszą posiadać wymagane przepisami: kwalifikacje i uprawnienia, badania lekarskie, szkolenia BHP.

Kierownik robót przeprowadza z pracownikami instruktaż BHP, w tym również:

a) określenie zasad działania w przypadku wystąpienia zagrożenia:

- wstrzymanie pracy,
- ewentualna ewakuacja ludzi ze strefy zagrożenia,
- zabezpieczenie miejsca zagrożenia,
- ewentualne usunięcie zagrożenia.

b) zgodnie z potencjalnymi zagrożeniami na danym stanowisku pracy, pracownicy powinni stosować środki ochrony indywidualnej:

- podstawowe: ubrania, kamizeli w kolorze ostrzegawczym z elementami odblaskowymi,
- specjalistyczne: kaski ochronne, ochronniki słuchu, rękawice antywibracyjne.

Bezpośredni nadzór nad robotami winien pełnić uprawniony kierownik budowy, majster i brygadzysta.

Dokumentacja dotycząca prowadzonych robót winna się znajdować u kierownika budowy.

6. Uwagi

- 1. Z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa ruchu na drodze, na czas wykonania robót należy roboty oznakować zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu.**
- 2. Wszystkie roboty w okolicach urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi należy prowadzić ze szczególną ostrożnością i pod nadzorem właścicieli tych urządzeń.**

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

- Mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:500
- Uzupełniające pomiary geodezyjne wykonane przez projektanta
- „Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie” /Dz. U. Nr 43, poz. 430/
- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25.04.2012r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego /Dz. U. z 2012, poz. 462/
- Ustawa z dn. 21.03.1985r o drogach publicznych (Dz.U. z 2013 poz. 260)
- Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013r poz. 1409 t.j.).
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. (Dz. U. 10. 213. 1397) w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

2. Parametry projektowe

Parametry dla projektowanej przebudowy przyjęto w oparciu o „Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie”

- klasa drogi L
- prędkość projektowa 40 km/h
- szerokość jezdni 4.00m
- szer. pobocza 0.50m
- łuki pionowe –promień jak w stanie istniejącym
- łuki poziome – promień podany w PZT

- pobocze z gruntu rodzimego (pozyskanego na miejscu budowy) – 8%

-szer.0,50 m

3. Rozwiązania sytuacyjne

Współrzędne punktów głównych pokazano na rysunku nr 1 „Projekt Zagospodarowania Terenu”. Oś drogi dowiązано do układu współrzędnych „2000”. Dokonując niewielkiej korekty stanu istniejącego. Droga mieści się w istniejącym pasie drogowym.

4. Rozwiązania wysokościowe

Projektowaną niweletę pokazano na rysunku nr 1.1. Przewiduje się podniesienie niwelety w profilu podłużnym średnio o 10 cm.

5. Przekrój konstrukcyjny

Konstrukcję nawierzchni zjazdu przyjęto w oparciu o „Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie” - załącznik nr 5 p. 5.5.

6. Projektowana konstrukcja :


-podbudowa z betonu klasy C 12/15 gr. 10 cm. Wjazdy gospodarcze o nawierzchni z kruszyw łamanych 0/31.5 o gr. 10cm. lub gruntu pozyskanego na miejscu. Długość odcinka - 790.00m
Szerokość jezdni – 4.00 m Szerokość poboczy – 0.50m

Zakres i sposób wykonania robót

1 Zakres robót

- podbudowa z betonu klasy C 12/15 gr. 10 cm.
- Wjazdy gospodarcze o nawierzchni z kruszyw łamanych 0/31.5 o gr. 10cm. lub gruntu pozyskanego na miejscu.
- Długość odcinka - 790m
- Szerokość jezdni – 4.00 m
- Szerokość poboczy – 0.50m

Justyna

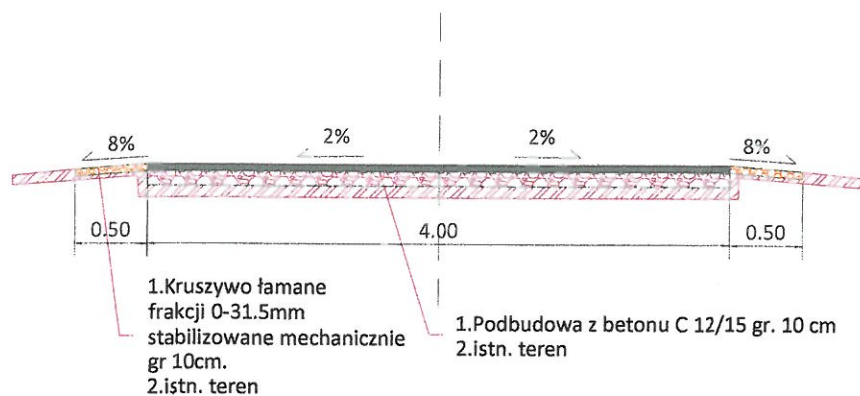

Przebudowa drogi gminnej dz. nr ew. 280 w m. Brzozówka		
Investor	Gmina Ciechanów 98-234, Ciechanów	
Obiekt	Droga gminna w m. Brzozówka dz. 280	
Nazwa rysunku	Przekrój poprzeczny	Skala: 1:50 Nr. rys. 1
Projektant Upewniający Podpis	<i>[Signature]</i>	Data: sierpień 2020 Str.